

Markki kattosilta konesaumakatolle O90235

1.7.2021

Asennusohje

Asennus

Markki kattosilta on tarkoitettu mahdollistamaan turvallinen liikkuminen konesaumakatolla (saumakorkeus 25mm).

Kattosiltakiinnike kokoonpannaan yhdistämällä lumiestekiinnike ja kaltevuudensäätölevy kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla. Kaltevuudensäätölevyn avulla kattosilta asennetaan vaakatasoon. Yleisimmät kattokaltevuudet ja niitä vastaavat kuusioruuvien asennuskohdat on esitetty kuvassa 1. Kattosilta kiinnitetään kaltevuudensäätölevyyn kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 2), kattosillan reikäjaon sopiessa hyvin kaltevuudensäätölevyyn voidaan M8x16 mm kuusioruuvit kiristää kaltevuudensäätölevyn kaulustettuihin M8 kierrereikiin. Kattosilta voidaan asentaa katoille, joiden kaltevuus on 9-45 astetta.







Kiinnikevaihtoehdot ja kiinnitysreikäriivi vastaraudan ruuveille on esitetty taulukossa 1. Kattosiltakiinnikkeet kiinnitetään saumaan vastaraudan avulla puristusliitoksena (kuva 3). Kiristettäessä sauma muovautuu kiinnikkeiden väliin. Kiinnitykseen käytetään M8x30mm kuusioruuvia ja M8 kuusiomutteria (4 kpl / kiinnike). Kiristysmomentti maksimi 30 Nm.


Kiinnikkeiden maksimi asennusväli on 1200 mm. Kattosillan maksimi ylitys kiinnikkeen päästä on 200 mm. Kattosiltaa asennettaessa on käytettävä vähintään kolmea kiinnikettä.

Kattosillat jatketaan limittäisliitoksella, asettamalla yhdet poikittaiset askelmapuolat päällekkäin ja lukitsemalla kummaltakin reunalta kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 4).


Suosittelava työkalu asentamiseen on akkuporakone 13 mm hylsyvääntimellä sekä 13 mm kiintosilmukka-avain.

Muista tarvittavat turvavarusteet korkealla työskentelyyn!

Tarvittavia komponentteja		
Tuote	Nimike	Kpl
	2152, #2252 Lumiestekiinnike 320/34 1 kpl / 1,2m	4
	#2240, 92240-## Säätölevy 1 kpl/kiinnike	4
	#2225, 9225-## Kattosilta 3m	1
	2141, #2241 Vastarauta konesaumakatolle 1 kpl/ kiinnike	4
	M8x30mm kuusioruuvi + M8 kuusiomutteri	16+16
	M8x16mm kuusioruuvi + M8 kuusiomutteri	16+16
Asennusohje		1

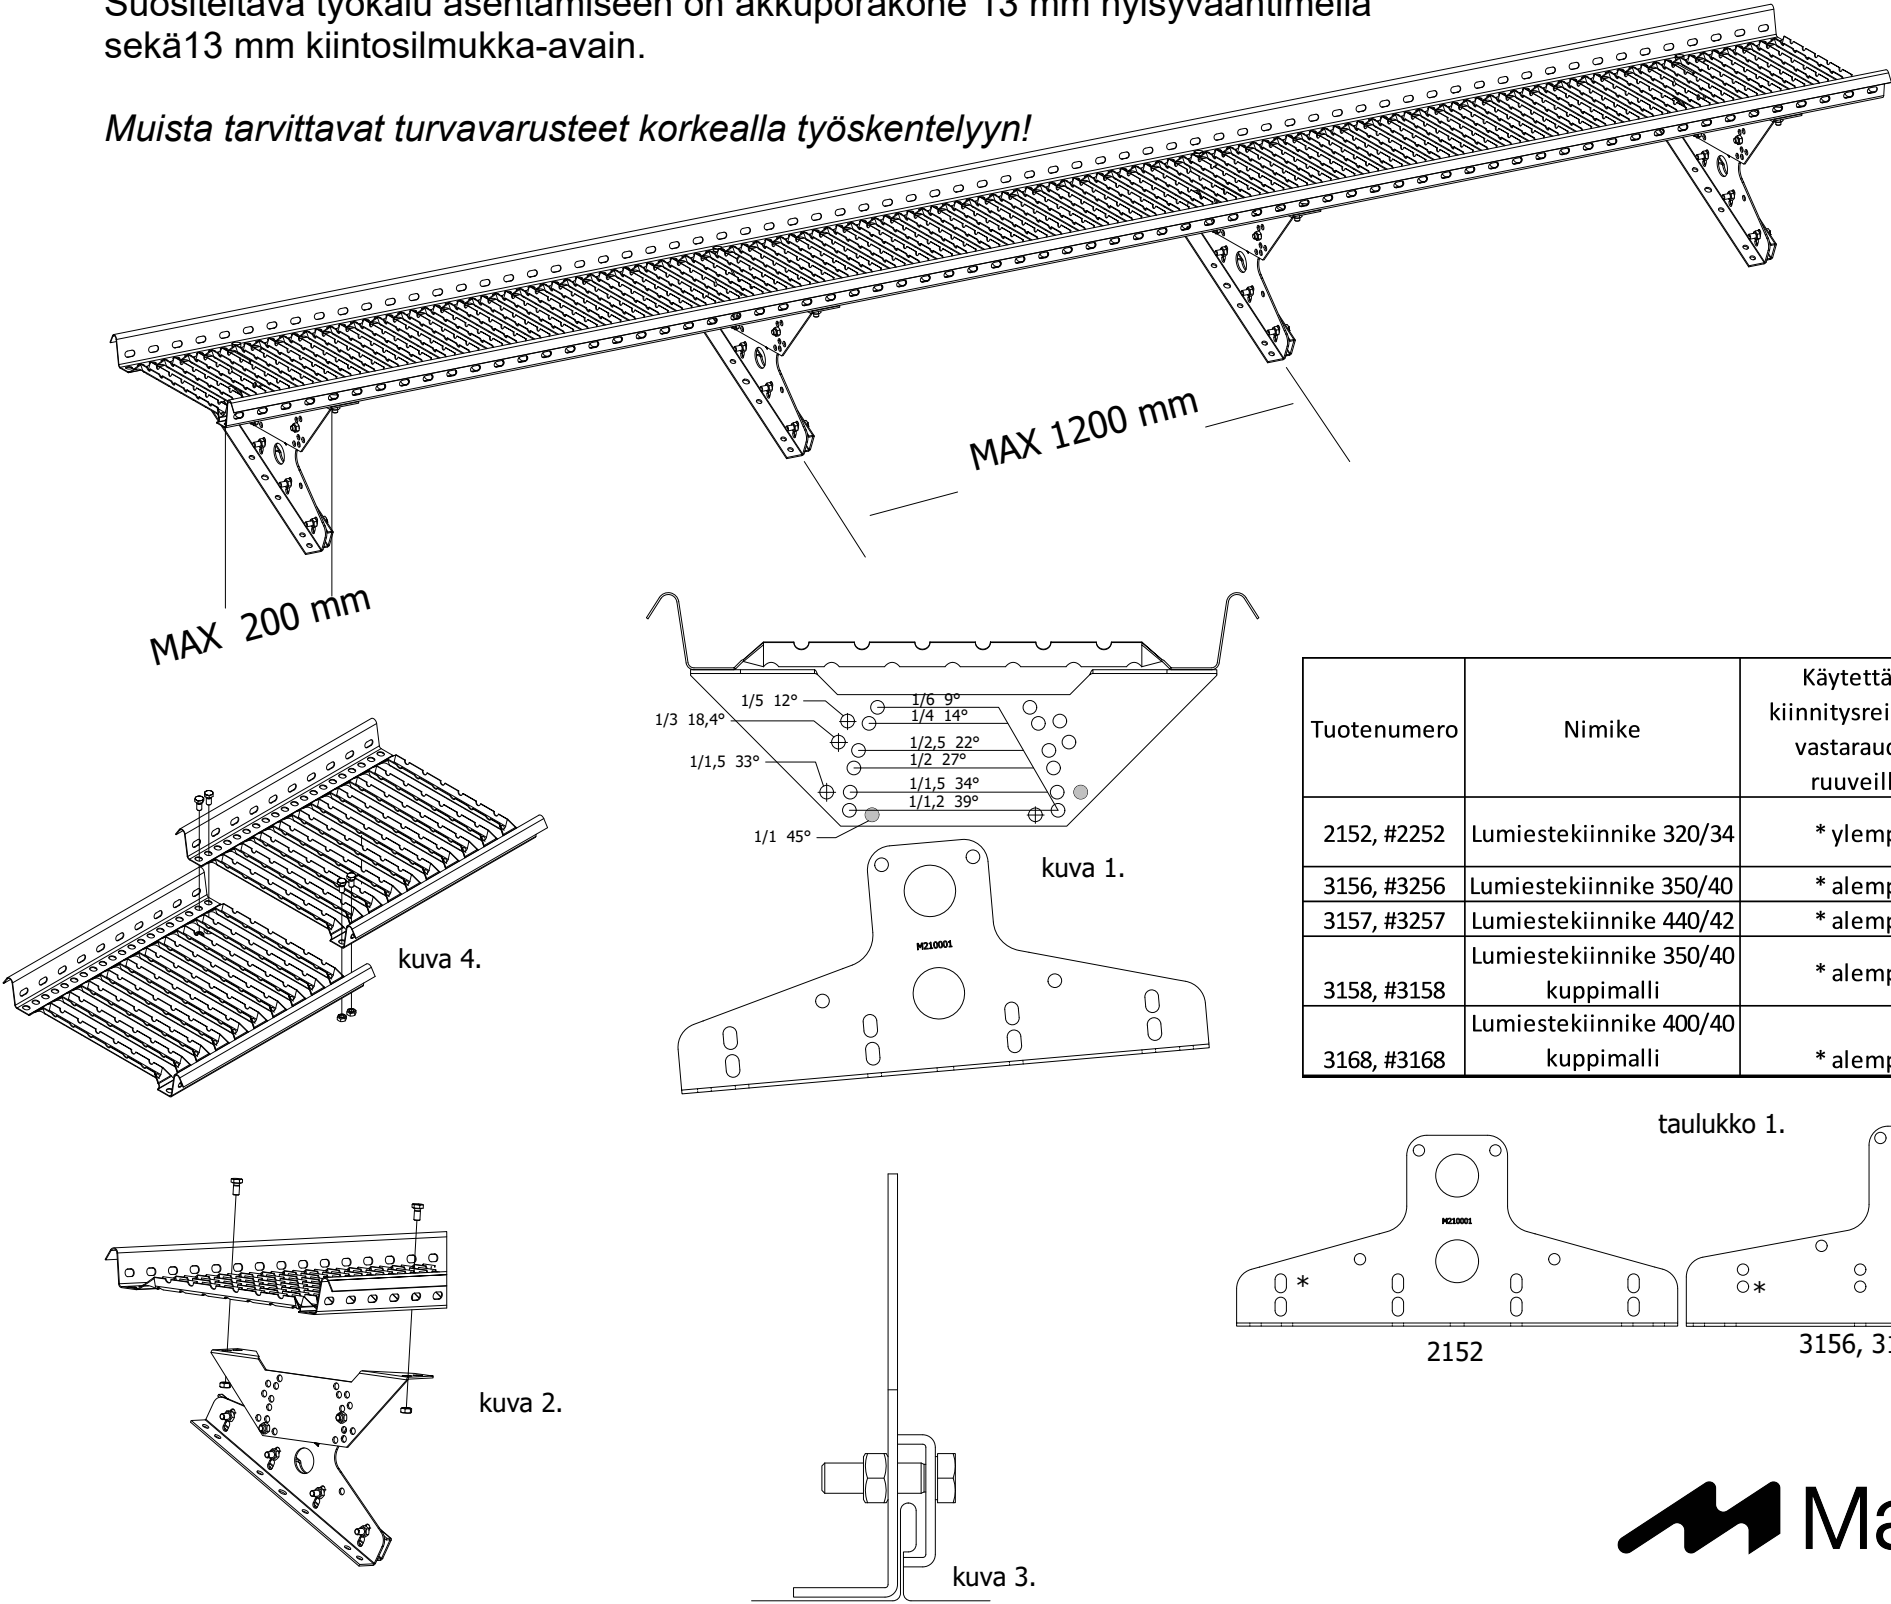

Tuotenumero	Nimike	Käytettävä kiinnitysreikäriivi vastaraudan ruuveille	vaihtoehtoinen kiinnike x
2152, #2252	Lumiestekiinnike 320/34	* ylempi	
3156, #3256	Lumiestekiinnike 350/40	* alempi	x
3157, #3257	Lumiestekiinnike 440/42	* alempi	x
3158, #3158	Lumiestekiinnike 350/40 kuppimalli	* alempi	x
3168, #3168	Lumiestekiinnike 400/40 kuppimalli	* alempi	x

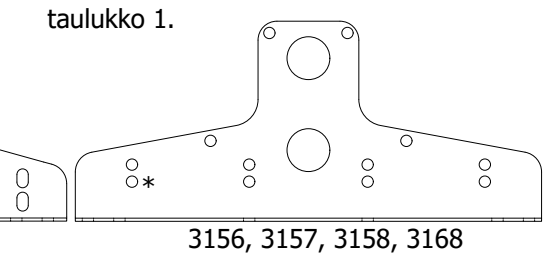

Käyttö

Yli 1:8 kaltevalla katolla on käytettävä kattosiltaa. Rakennuksissa joiden korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018) Standardi EN 516:2006 antaa kattosillalle kaksi eri asennusvaihtoehtoa, luokat 1 ja 2. Yli 2- kerroksisissa rakennuksissa asennus on aina luokan 2 mukainen. Tuotteet on mitoitettu kestäämään 1,5 KN (n. 150 kg) suuruinen pistekuorma. Kattosilta asennetaan luokan 2 mukaisesti matalampaankin rakennukseen silloin kun kohteessa on tarve kiinnittää kattosiltaan henkilökohtaisia turvavarusteita. Luokan 1 mukaisesti asennettua kattosiltaa ei voi käyttää putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten kiinnitykseen.

MARKKI® Kattosilta on läpäissyt kaikki EN 516:2006 luokan 2 mukaiset kohdan 7.1 staattiset ja kohdan 7.2 dynaamiset testit konesaumakatolle.

Luokan 2 mukaisesti asennettuun Markki kattosiltaan voidaan kytkeä putoamista vastaan tarkoitettuja henkilösuojaimia. Henkilökohtaisten turvavälineiden minimi kiinnitys-/käyttöväli kattosillalla on 3m.

Käytettäessä köysikiinnikettä, on suositeltavaa asentaa se vähintään 1,2 m päähän kattosillan päästä. Putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten esim. turvaköysi tai turvakela täytyy olla standardien (EN 353-2, EN 360) mukaisia.

Suosittelava kiinnittäytyminen Markki kattosiltaan toteutetaan köysikiinnikkeen, turvakiskon, vaijerijärjestelmän avulla tai muulla vastaavalla hyväksytyllä tavalla.

Huolto

Katteen alusrakenteet oltava kiinnitetty kantaviin rakenteisiin asennusohjeen mukaisesti. Huolehdittava liiallisten lumikuormien pudotuksesta katolta. Tarkastettava säännöllisesti liitosten kireys ja kiinnityskohtien tiiveys. Maalipinnan kunto tarkastettava säännöllisesti. Vaurioituneet osat vaihdettava tarpeen mukaan uusiin. **Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvaluotteet ja henkilösuojaimet vuosittain valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.**

CE	
Markki Oy Ollinkankaantie 108 62420 Kortesjärvi FINLAND 21	
EN 516 Markki kattosilta, NRO2021004 Tyyppi B Mekaaninen lujuus: Luokka 2 Palokäyttäytyminen: Luokka A1 Säilyvyys: Z275 + pulverimaalaus (80 µm) Kestävyys ulkoista paloa vastaan: Arvioidaan täyttävän vaatimuksen	

Tämän tuotteen on asentanut:

YRITYS

ASENTAJA

☐ Luokan 1 mukaisesti:

☐ Luokan 2 mukaisesti:

Tekniset tiedot

Materiaali	Kiinnike: 2,5 mm DX51D+Z275 Säätölevy: 2,5 mm DX51D+Z275 Kattosilta: 1,25 mm DX51D+Z275 Vastarauta: 2,5 mm DX51D+Z275 Ruuvit: Kuumasinkitty
Massa	Kiinnike: 0,679 kg Säätölevy: 0,534 kg Kattosilta: 12,593 kg Vastarauta: 0,312 kg
Staattisen- ja dynaamisen kuormituksen kesto	EN 516:2006 luokan 2 mukainen

Valmistaja:

Markki Oy
Ollinkankaantie 108 · 62420 Kortesjärvi
Puh. 06 488 0900 · markki@markki.fi

