

Markki kattosilta kantavan poimulevyn päälle O90237

Asennusohje

1.7.2021

Asennus

Markki kattosilta on tarkoitettu mahdollistamaan turvallinen liikkuminen kantavilla poimulevykatteilla. Poimulevykatteen materiaalivahvuus on oltava vähintään 0.7 mm ja poimulevykate täytyy olla suunniteltu ja toteutettu kantavaksi teräsrakenteeksi.

Kattosiltakiinnike kokoonpannaan yhdistämällä lumiestekiinnike ja kaltevuudensäätölevy kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla. Kaltevuudensäätölevyn avulla kattosilta asennetaan vaakatasoon. Yleisimmät kattokaltevuudet ja niitä vastaavat kuusioruuvien asennuskohdat on esitetty kuvassa 1. Kattosilta kiinnitetään kaltevuudensäätölevyyn kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 2), kattosillan reikäjaon sopiessa hyvin kaltevuudensäätölevyyn voidaan M8x16 mm kuusioruuvit kiristää kaltevuudensäätölevyn kaulustettuihin M8 kierre-reikiin. Kattosilta voidaan asentaa katoille, joiden kaltevuus on 9-45 astetta.







Kiinnikkeen pohjaan asennetaan EPDM-liimatiivistenauha tiivistämään läpimenoreiät. Kattosiltakiinnikkeet asennetaan kantavan profiililevyn päälle kuvan 3 ja 4 mukaisesti käyttäen 7x50 mm LVI-ruuvia, joista kaksi asennetaan kiinnikkeen yläprofiiliin ja neljä sivuprofiiliin.

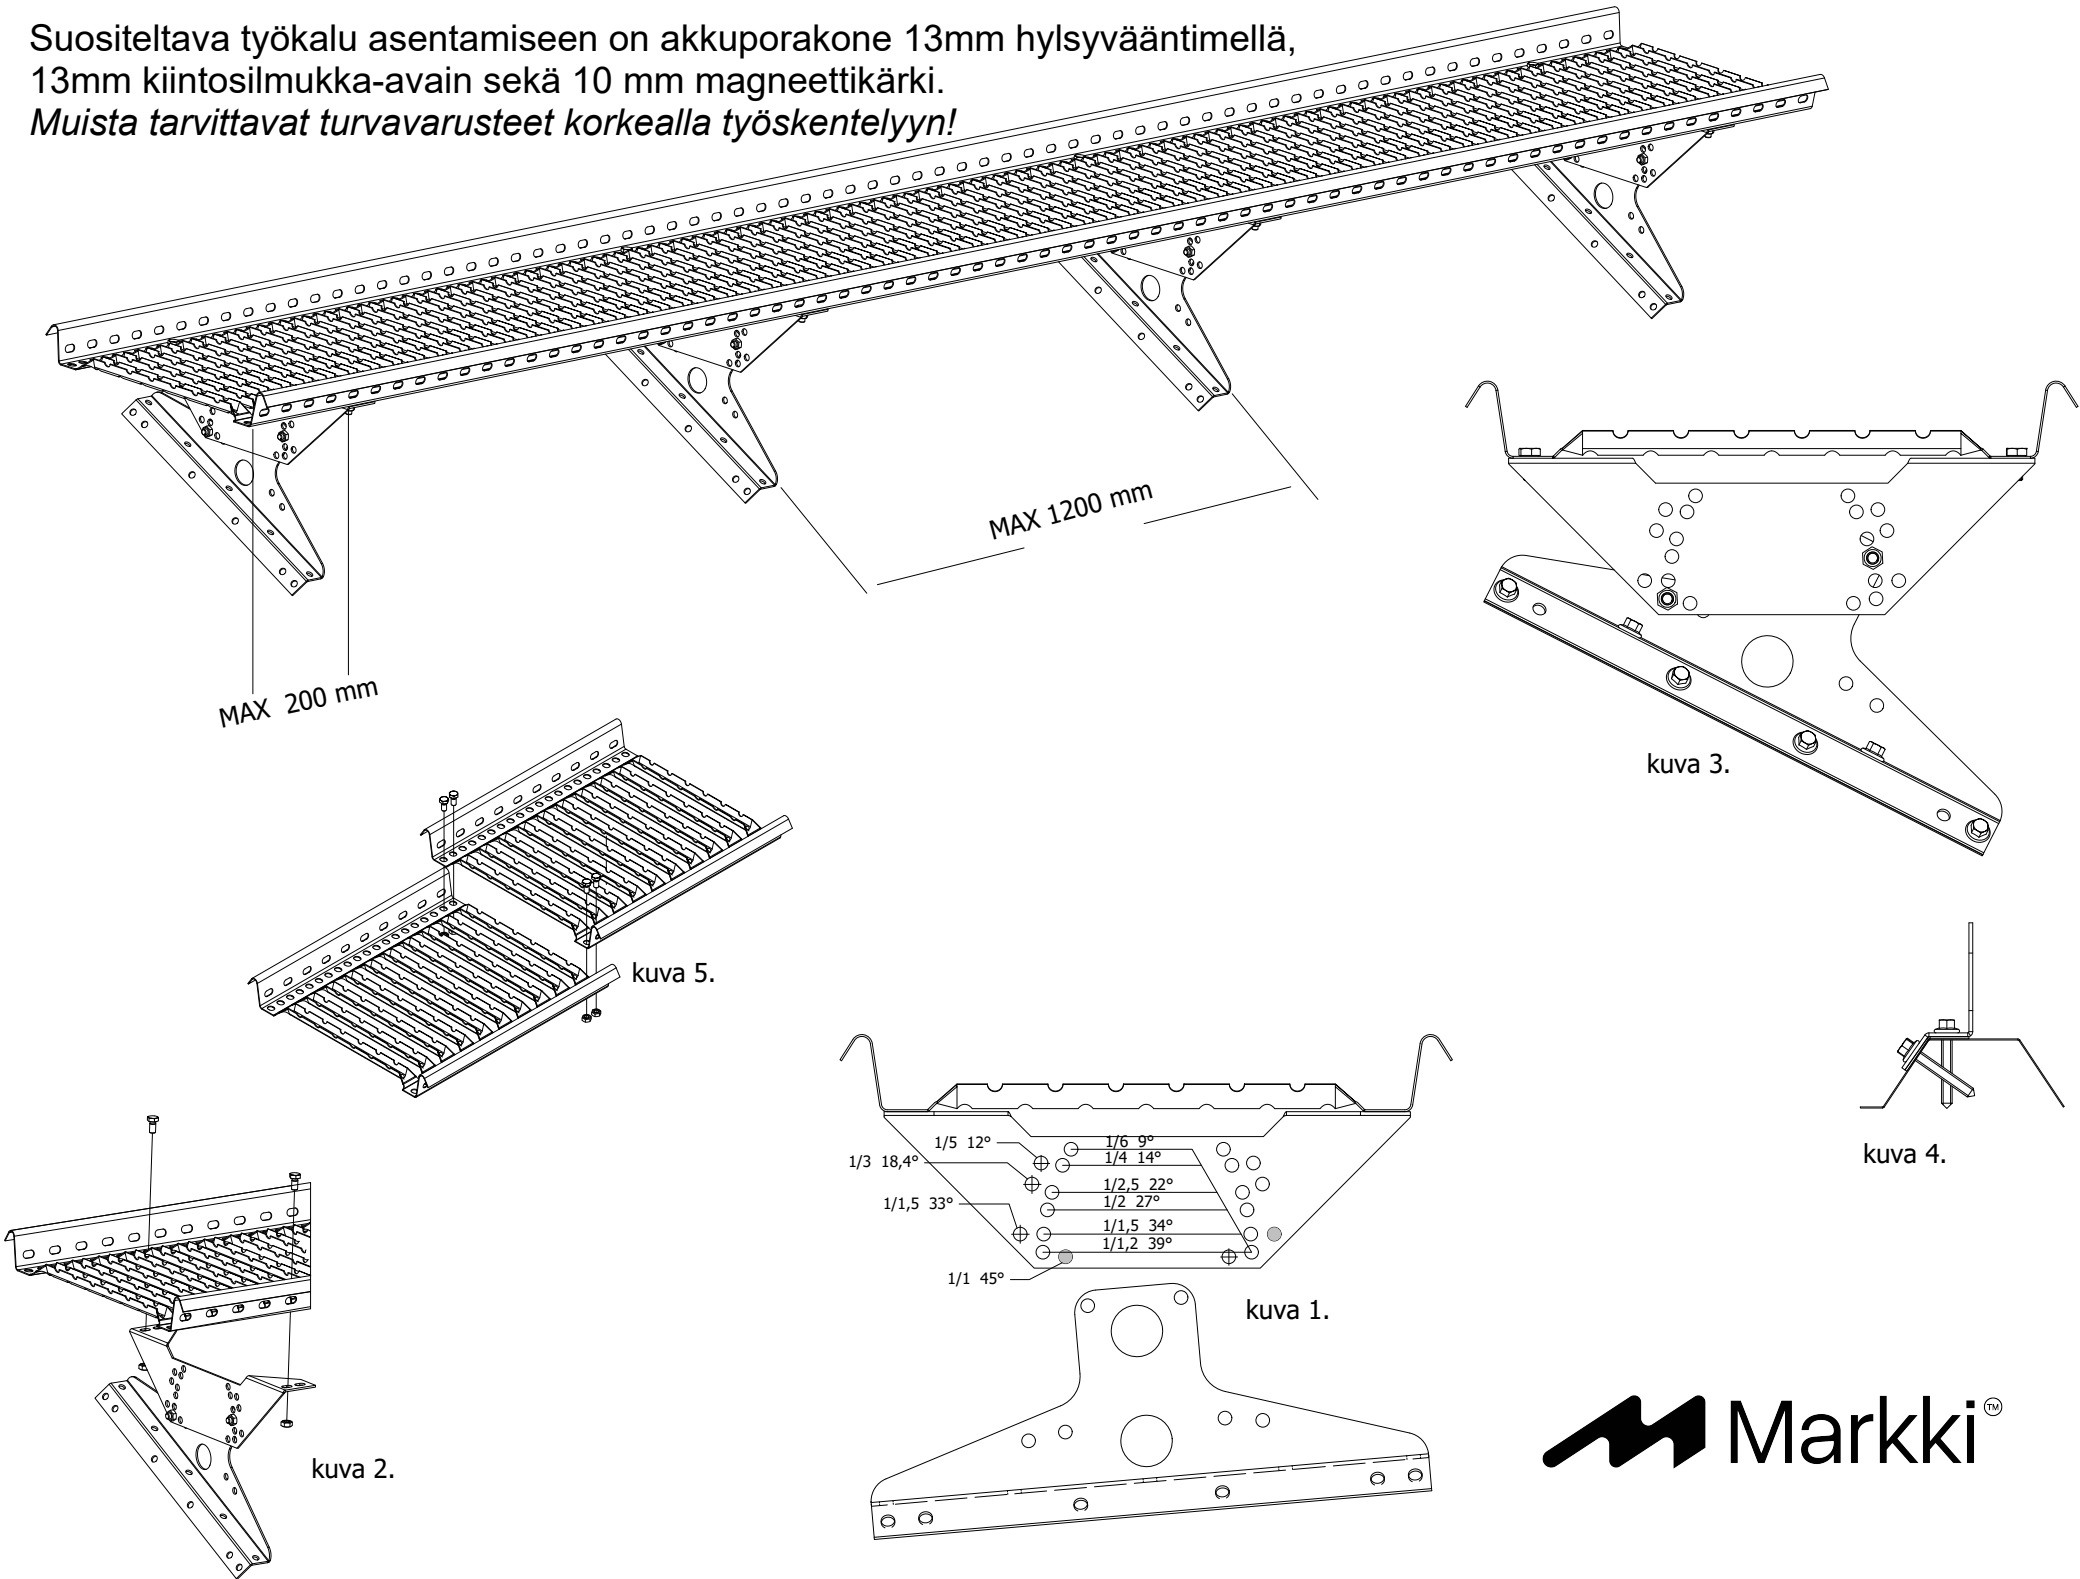
Kiinnikeiden maksimi asennusväli on 1200 mm. Kattosillan maksimi ylitys kiinnikkeen päästä on 200 mm. Kattosiltaa asennettaessa on käytettävä vähintään kolmea kiinnikettä.

Kattosillat jatketaan limittäisliitoksella, asettamalla yhdet poikittaiset askelmapuolat päällekkäin ja lukitsemalla kummaltakin reunalta kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 5).

Suosittelava työkalu asentamiseen on akkuporakone 13mm hylsyvääntimellä, 13mm kiintosiilmukka-avain sekä 10 mm magneettikärki.

Muista tarvittavat turvavarusteet korkealla työskentelyyn!

Tarvittavia komponentteja		
Tuote	Nimike	Kpl
	2155, #2255 Lumiestekiinnike profiilin päälle 1 kpl / metri	4
	#2240, 92240-## Säätölevy 1 kpl/kiinnike	4
	#2225, 9225-## Kattosilta 3m	1
	M8x16mm kuusioruuvi + M8 kuusiomutteri	16+16
	LVI-ruuvi 7,0 x 50 mm 6 kpl / kiinnike	6
	EPDM liimatiivistenauha kiinnikkeen pohjaan	4
Asennusohje		1



Käyttö

Yli 1:8 kaltevalla katolla on käytettävä kattosiltaa. Rakennuksissa joiden korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018) Standardi EN 516:2006 antaa kattosillalle kaksi eri asennusvaihtoehtoa, luokat 1 ja 2. Yli 2- kerroksisissa rakennuksissa asennus on aina luokan 2 mukainen. Tuotteet on mitoitettu kestäämään 1,5 KN (n. 150 kg) suuruinen pistekuorma. Kattosilta asennetaan luokan 2 mukaisesti matalampaankin rakennukseen silloin kun kohteessa on tarve kiinnittää kattosiltaan henkilökohtaisia turvavarusteita. Luokan 1 mukaisesti asennettua kattosiltaa ei voi käyttää putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten kiinnitykseen.

MARKKI® Kattosilta on läpäissyt kaikki EN 516:2006 luokan 2 mukaiset kohdan 7.1 staattiset ja kohdan 7.2 dynaamiset testit kantavalle poimulevykatolle.

Luokan 2 mukaisesti asennettuun Markki kattosiltaan voidaan kytkeä putoamista vastaan tarkoitettuja henkilösuojaimia. Henkilökohtaisten turvavälineiden minimi kiinnitys-/käyttöväli kattosillalla on 3m.

Käytettäessä köysikiinnikettä, on suositeltavaa asentaa se vähintään 1,2 m päähän kattosillan päästä. Putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten esim. turvaköysi tai turvakela täytyy olla standardien (EN 353-2, EN 360) mukaisia.

Suosittelava kiinnittäytyminen Markki kattosiltaan toteutetaan köysikiinnikkeen, turvakiskon, vaijerijärjestelmän avulla tai muulla vastaavalla hyväksytyllä tavalla.

Huolto

Katteen alusrakenteet oltava kiinnitetty kantaviin rakenteisiin asennusohjeen mukaisesti. Huolehdyttävä liiallisten lumikuormien pudotuksesta katolta. Tarkastettava säännöllisesti liitosten kireys ja kiinnityskohtien tiiveys. Maalipinnan kunto tarkastettava säännöllisesti. Vaurioituneet osat vaihdettava tarpeen mukaan uusiin. **Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvaluotteet ja henkilösuojaimet vuosittain valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.**

CE	
Markki Oy Ollinkankaantie 108 62420 Kortesjärvi FINLAND 21	
EN 516 Markki kattosilta, NRO2021004 Tyyppi B Mekaaninen lujuus: Luokka 2 Palokäyttäytyminen: Luokka A1 Säilyvyys: Z275 + pulverimaalaus (80 µm) Kestävyys ulkoista paloa vastaan: Arvioidaan täyttävän vaatimuksen	

Tämän tuotteen on asentanut:

YRITYS

ASENTAJA

☐ Luokan 1 mukaisesti:

☐ Luokan 2 mukaisesti:

Tekniset tiedot

Materiaali	Kiinnike: 2,5 mm DX51D+Z275 Säätölevy: 2,5 mm DX51D+Z275 Kattosilta: 1,25 mm DX51D+Z275 Ruuvit: Kuumasinkitty
Massa	Kiinnike: 0,747 kg Säätölevy: 0,534 kg Kattosilta: 12,593 kg
Staattisen- ja dynaamisen kuormituksen kesto	EN 516:2006 luokan 2 mukainen

Valmistaja:

Markki Oy
Ollinkankaantie 108 · 62420 Kortesjärvi
Puh. 06 488 0900 · markki@markki.fi

